


## BESCHNITZUGABE UND SICHERHEITSBEREICH

Empfohlene Grafik-Programme:  



### — Beschnitt (+ 5 mm pro Seite)

**Zu lieferndes Format!** Fügen Sie pro Seite 5mm als zusätzliche Marge (Beschnitt) zu Ihrem Design hinzu um weiße Ränder zu vermeiden.

### — Endformat

Das Endformat ist die endgültige Größe Ihres Druckauftrags. Legen Sie es exakt in Ihrer Datei an, um ein passgenaues Ergebnis zu erzielen.

### - - - Sicherheitsbereich / Sicherheitsabstand - 5 mm je Seite

Platzieren Sie wichtige Elemente wie Texte und Logos innerhalb des Sicherheitsbereichs, um ein Abschneiden zu vermeiden.

*Beispiel: Wenn Sie Ihr Produkt in der Größe 20,0 x 20,0 cm gewählt haben, dann erstellen Sie Ihre Datei in der Größe 21,0 x 21,0 cm*

## FREIE FORM - KONTURSCHNITT

Stellen Sie sicher, dass die Schneide-/Konturlinie korrekt in Ihrer Datei angegeben ist. Eine Konturlinie muss eine einzige, zusammenhängende Linie darstellen – mehrere separate Formen sind nicht zulässig. Achten Sie außerdem darauf, den gewünschten Beschnittbereich zu berücksichtigen, um weiße Ränder am fertigen Produkt zu vermeiden.



## SCHNEIDELINIE / CUTCONTOUR

Geben Sie in Ihren Dateien die korrekten Spotfarben für die Schneidelinie an (siehe unten). Die Schneidelinie muss als Volltonfarbe, Strichstärke 1 Pt und mit dem Attribut: Kontur überdrucken eingestellt sein.

### SCHNEIDELINIE

Bildschirmdarstellung



Name der Sonderfarbe


CutContour

CMYK-Wert


C 0 M 100 Y 0 K 0

**Bitte beachten Sie:** Der Name der Sonderfarben muss genau so in Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben werden!

## FORMEN UND RICHTLINIEN



Um ein präzises Zuschneiden zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen den Konturen mindestens 10 mm betragen. Achten Sie darauf, dass die Schneidelinie (CutContour) und die angrenzenden Designelemente diesen Mindestabstand einhalten. Dies verhindert, dass Elemente während des Schneidprozesses abgeschnitten werden und sorgt für ein sauberes Ergebnis.

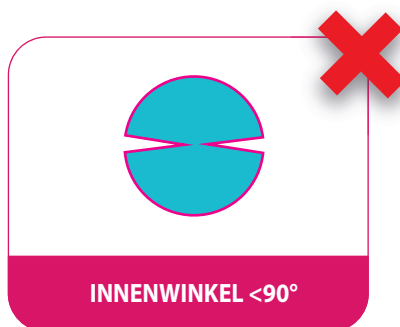

## CMYK FARBWERTE

Schwarz ist nicht immer gleich Schwarz. Um sicherzustellen, dass Ihre Druckdateien die gewünschte Tiefe und Intensität von Schwarz zeigen, achten Sie darauf, die korrekten CMYK-Werte für Schwarz in Ihrer Datei zu verwenden.

	RGB	CMYK
Bildschirmdarstellung		
Druckergebnis		
CMYK-Wert	C 91 M 79 Y 62 K 97	C 0 M 0 Y 0 K 100

## WICHTIGES AUF EINEM BLICK

- Liefern Sie Ihre Dateien ohne Pass- und Schnittmarken
- Erstellen Sie eine PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)
- Speichern Sie Ihre Datei immer als CMYK-Dokument
- Liefern Sie Dateien immer ohne Überdrucken.
- Halten Sie den Sicherheitsabstand und den Beschnitt ein
- Achten Sie auf einen Mindestwert von 100-150 DPI

Ausführliche und weiterführende Informationen finden Sie in unserem Flamingo-Druckshop. Besuchen Sie die jeweilige Produktseite unter "Dateiformatierung" oder den Bereich "Kundenservice" im für allgemeine Hinweise.